UNiLUX

AMBIANCE 2.0

AMBIANCE 2.0

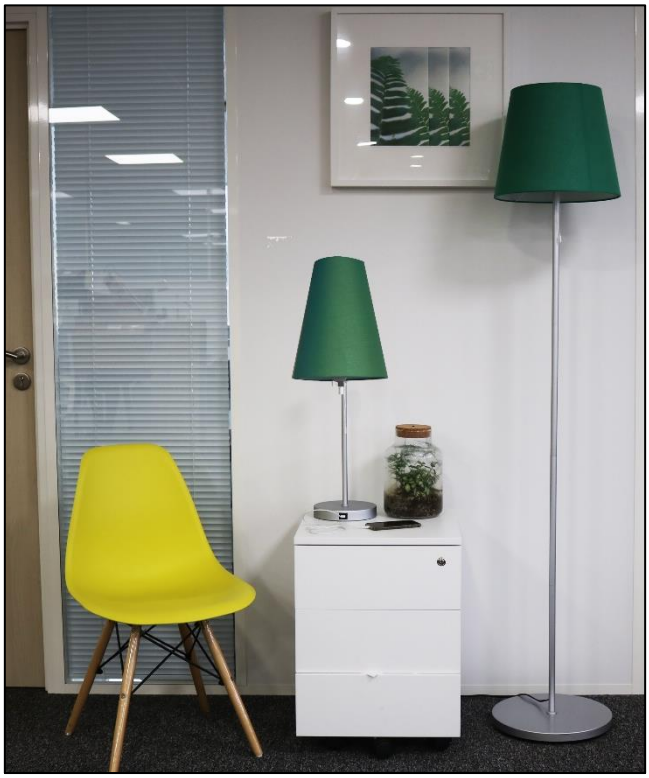

AMBIANCE 2.0 est un lampadaire à abat-jour tissu. Il diffuse une jolie lumière pour égayer halls d'accueils ou bureaux.

AMBIANCE 2.0

- **Idéal pour les espaces d'accueil et de réception :** mettez une touche de couleur tout en créant une ambiance lumineuse cosy.
- **Design sobre :** la finesse de son mât et la forme conique de son abat-jour procure à cette lampe à poser un design intemporel.
- **Lumière douce :** l'abat-jour est fabriqué en tissu résistant à la chaleur facile à nettoyer, la lumière est agréable pour les yeux.
- **Énergétiquement efficace :** livré avec une ampoule E27 de 11W ce lampadaire consomme 75% de moins d'énergie que l'éclairage incandescent et 35% de moins d'énergie que l'éclairage fluorescent pour un même niveau de luminosité.
- **Disponible en 5 coloris :** bleu, blanc, rouge, orange et vert. Mettez une touche de couleur .
- **Interrupteur ON/OFF:** facile d'accès sur le cordon.

Garantie: 2 ans
Hauteur: 155 cm
Matériaux : socle et bras en métal avec peinture époxy / abat-jour en tissu.

Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par l'utilisateur final

Caractéristiques

Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de dessous à 35cm

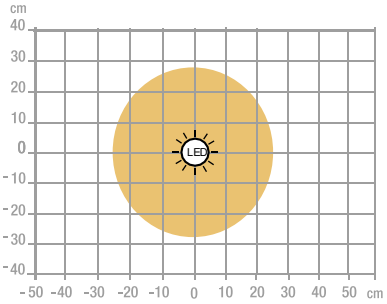

Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35cm

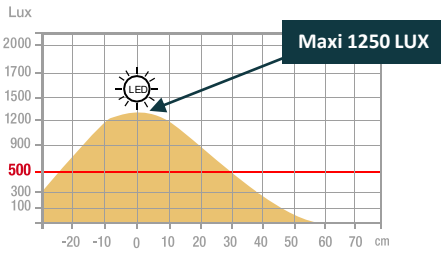

Mesure en nanomètre du spectre lumineux

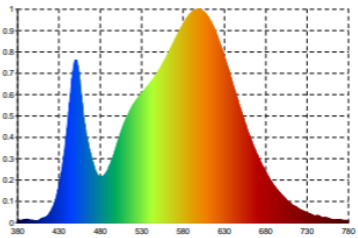

SAP. code	400166586	400166587	400166588	400166589	400166590
EAN code	3595560036288	3595560036301	3595560036325	3595560036349	3595560036363
Coloris	Blanc	Bleu	Orange	Rouge	Vert
Flux lumineux (Lm)	915	915	915	915	915
Lux à 35 cm in direct (Lx)	1250	1250	1250	1250	1250
Efficacité énergétique (Lm/W)	83	83	83	83	83
T° de couleur (K)	3000	3000	3000	3000	3000
IRC	84	84	84	84	84
Durée de vie source (h)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Energie consommée (kWh/1000 h)	11	11	11	11	11
Poids net (kg)	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64

NOS ENGAGEMENTS RSE

1. Tous nos luminaires sont **100% réparables** limitant ainsi l'obsolescence programmée.
2. Réduire notre empreinte carbone grâce à notre démarche **d'ECO-DESIGN THINKING**.
3. Contribuer à la préservation des ressources naturelles de la planète en favorisant l'utilisation de **matériaux recyclés.**
4. Optimiser nos emballages pour maitriser nos **coûts de transports.**
5. Mettre en avant le **talent de nos collaborateurs** en assurant une égalité sociale.

Classe énergétique

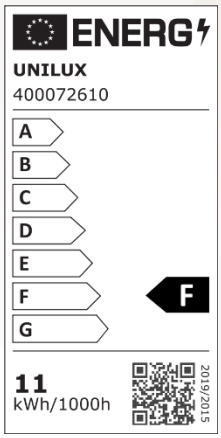

NOTRE EXPERTISE

1- Lampadaire à abat jour: Un éclairage d'appoint décoratif complémentaire

De par leur facilité d'installation et leur aspect décoratif, les lampadaires à éclairage indirect sont les luminaires préférés des français ! Ce lampadaire est idéal pour éclairer un endroit précis dans une pièce ou encore apporter la petite touche déco et originale qui changera tout à l'ambiance de la pièce.
Grâce à son éclairage dirigé vers le haut qui va se réverbérer sur le plafond, ce lampadaire assure en général la fonction d'éclairage secondaire, ou d'ambiance et vous fournira un éclairage performant et de qualité. Il s'intègre parfaitement à toutes les pièces de votre entreprise:

- bureau individuel
- open space
- salle de réunion
- Lieux de passage comme les halls d'accueil

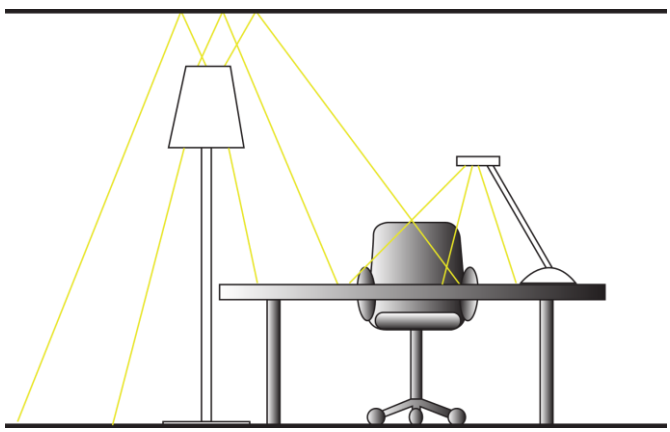

Eclairements recommandés selon la norme DIN EN 12464-1* pour le bureau

- 300 Lux: déposer, copier, zones de circulation
- 500 Lux: écriture, lecture, traitement de données
- 500 Lux: à la réception et au guichet
- 750 Lux: dessin technique

NOS CERTIFICATIONS

Unilux s'est engagé dans une démarche d'éco-responsabilité et veille à ce que ses produits respectent cet engagement. En effet, nous sommes très préoccupés par les questions environnementales actuelles et nous aspirons à répondre au mieux aux préoccupations de nos consommateurs à ce sujet. Le développement durable est au cœur de notre stratégie et nous agissons pour l'environnement. Vous trouverez ci-dessous les différentes certifications dont dispose Unilux et qui prouvent son engagement environnemental.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS

SYSTEM CERTIFICATION ISO 45001 SGS

FSC www.fsc.org FSC® C140231
La marque de la gestion forestière responsable

UNILUX

*DIN EN 12464-1 (DIN 5035-1): norme européenne qui détermine des exigences d'éclairement des postes de travail dans des lieux fermés, ceux-ci satisfaisant aux nécessités de confort et de performance visuels. La norme DIN EN 12464-1 a remplacé la norme DIN 5035-1

GUIDE D'UTILISATION

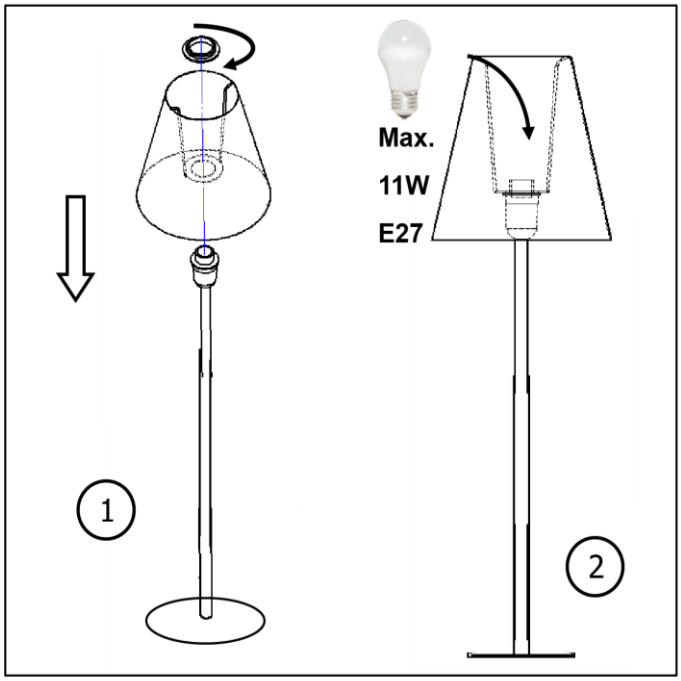

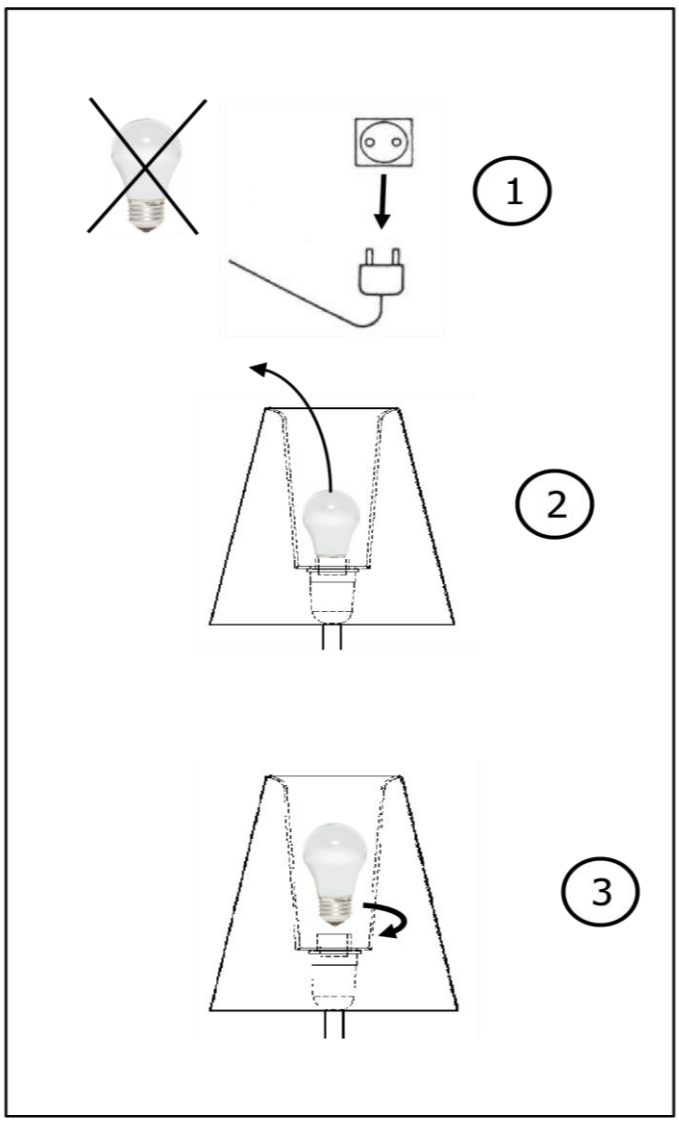

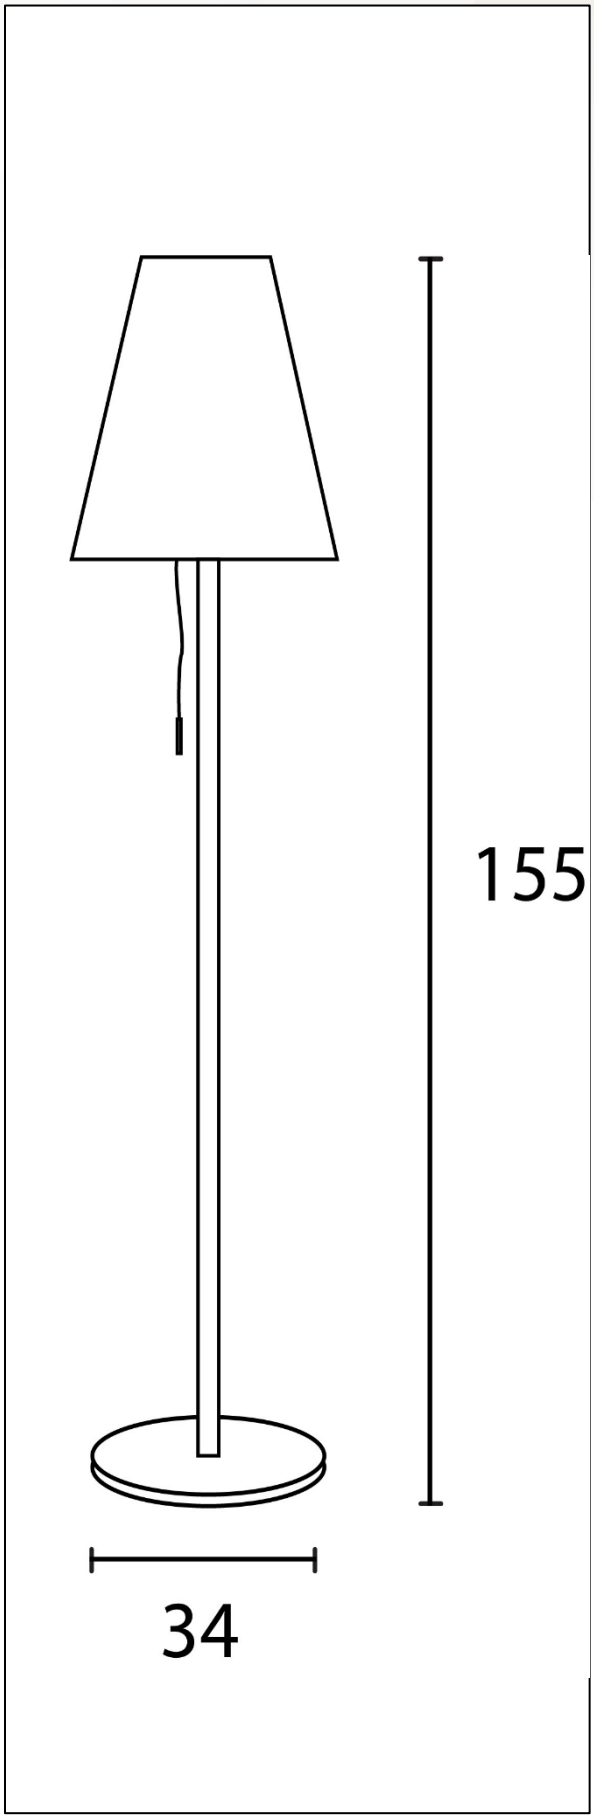

30 produits disponible sur pCon Planner

Vous pourrez obtenir les données concernant de nombreux produits UNILUX ou standard OFML et les intégrer rapidement et en toute simplicité dans les aménagements d'espaces 3D via pCon.

Téléchargez sur notre E-shop

Toujours disponible: photos en HD, fiches techniques, manuel d'instruction, notice de réparabilité de tous nos produits.

Vous avez des questions?

Notre service SAV est toujours à votre disposition
Tèl: +33 1 81 86 06 03
E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com

17 avenue du Parc TECHNOPOLIS
91380 Chilly Mazarin – France
Tèl: +33 1 81 86 06 00
www.my-unilyx.com
E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com